



CHRYSO® Dem Eco 1 - DPV



Čistě rostlinný odbedňovací olej

POPIS

CHRYSO® Dem Eco 1 - DPV je čistě rostlinný olej, který snižuje rizika pro uživatele.

CHRYSO® Dem Eco 1 - DPV je zcela bez rozpouštědel a nepředstavuje riziko ani pro životní prostředí.

CHRYSO® Dem Eco 1 - DPV se nedoporučuje pro odbedňování bílých betonů.

Vlastnosti

- Nažloutlá kapalina
- Hustota (20 °C): < 1,0 kg/dm³
- Bod tuhnutí: - 20 °C
- Bod vzplanutí: > 100 °C
- Kinematická viskozita (20 °C): 40 ± 2 mm²/s
- Biologická odbouratelnost: > 60 % po 28 dnech podle EN ISO 9408 – OECD 301 F

Balení

soudek 60 l
barel 215 l
kontejner 1 000 l (vratný)

Obsah PCB vyhovuje požadavkům platných předpisů.

(Direktiva ES 85/467/CEE z 1. 10. 1985 – OJ ES L269 z 11. 10. 1985)

POUŽITÍ

- protěpované i nprotěpované betony
- těžká prefabrikace
- přepjaté betony
- kovové a plastové formy

Praktická doporučení

Spotřeba závisí na absorpční schopnosti bednění.

- kovové formy: cca 1 litr / 100 m²
- plastové formy: cca 1 litr / 100 m²
- doporučený typ trysky rozprašovače:
TP 8001
*tlak: 0,3 - 0,6 MPa (3 - 6 bar)

CHRYSO® Dem Eco 1 - DPV musí být nanášen stříkáním. K dosažení hladkého a jednolitého povrchu betonu je nutno, aby se na povrchu forem vytvořil pravidelný film bez suchých míst nebo míst s nadměrným množstvím oleje. Nadbytečný olej je nutno setřít.

Používá se neředěný.

Upozornění

- pro aplikaci při teplotách pod + 10 °C je nutno provést ověřovací zkoušku
- Pro speciální aplikace za použití bílého cementu se doporučuje odzkoušení před zahájením vlastní výroby
- chraňte přípravek před mrazem a znečištěním, v případě zmrznutí a vzniku hrudek kontaktujte pracovníky CHRYSO
- minimální doba použitelnosti
CHRYSO® Dem Eco 1 - DPV je 24 měsíců



CHRYSO®Dem Eco 1 - DPV

Čistě rostlinný odbedňovací olej

BEZPEČNOST PRÁCE


CHRYSO®Dem Eco 1 - DPV není podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP v platném znění a souvisejících zákonných nařízeních klasifikován jako nebezpečný.

Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní list výrobku, který je k dispozici i na www.chryso.cz

Doprava CHRYSO®Dem Eco 1 - DPV nepodléhá dohodě ADR.

Používání zvláštních ochranných pomůcek:

- pro ochranu dýchacích cest použít respirátor v případě, že na pracovišti vznikají páry nebo aerosol
- pro ochranu kůže použít gumové rukavice z nitrilkaučuku a přiléhavý pracovní oděv; opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
- pro ochranu zraku použít ochranné brýle

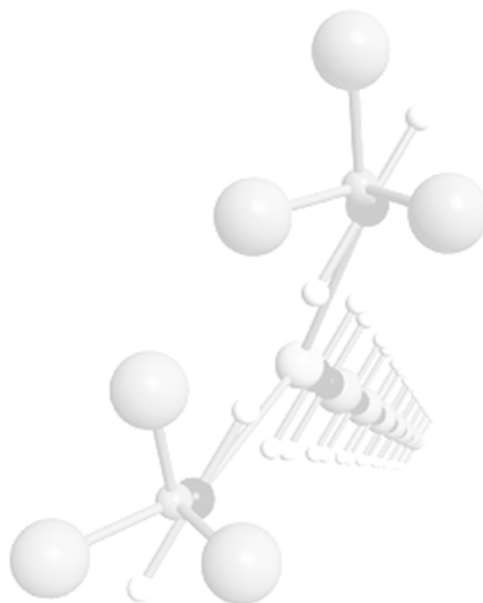

Tento technický list byl vypracován na základě výzkumu a ověřen v praxi. Stálost kvality výrobků je přísně sledována u výrobce. Před použitím je vhodné účinnost výrobku odzkoušet. S jakýmkoliv dotazem týkajícím se výrobku se obraťte na výrobce.

poslední revize 01/2016